


schnell  
leicht  
kratzbar



**maxit nord**  
maxit Baustoffwerke GmbH  
Brandensteiner Weg 1  
D-07387 Krölpa  
Telefon: 03647/433-0  
E-Mail: info@maxit-kroelpa.de

**maxit süd**  
Franken Maxit  
Mauermörtel GmbH & Co.  
Azendorf 63  
D-95359 Kasendorf  
Telefon: 09220/18-0  
E-Mail: info@maxit.de

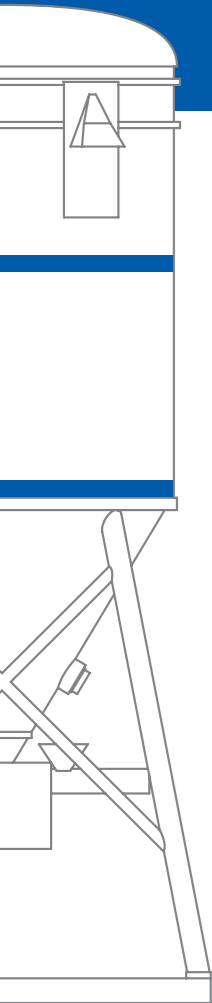

#### Nachbemerkung

Die Angaben in dieser Broschüre basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer maxit Produkte nicht von eigenen Prüfungen sowie Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

S/60473/11.2019/1/3000/710791



- ✓ zeitlich gesteuerte Leichtputze
- ✓ für Innen und Außen
- ✓ mit optimiertem Abbinde- und Kratzverhalten

**maxit SLK**

- schnell, leicht, kratzbar



Die Dynamischen Drei



**Ihre Vorteile auf einen Blick:**


SLK-Putze sind spannungsarm und weisen ein optimiertes Abbinde- und Kratzverhalten auf. Sie binden aufgrund ihrer gesteuerten Festigkeitsentwicklung auf unterschiedlichen Untergründen auch bei verschiedenen Auftragsstärken gleichmäßig ab.

- Arbeitsabläufe optimal gestalten
- Zeit und Geld sparen
- Vorsprung im Wettbewerb schaffen

- ✓ gleichmäßiges Abbinden auch bei unterschiedlich saugendem Untergrund und bei stark variierenden Auftragsstärken
- ✓ optimale Festigkeitsentwicklung
- ✓ spannungsarm, damit hohe Sicherheit gegen Rissbildung
- ✓ extrem kurze Standzeiten (< 30 mm: 7 Tage; < 60 mm: 14 Tage)
- ✓ Kratzen und Rabbortieren schon nach 2 Stunden
- ✓ wasserabweisend & diffusionsoffen
- ✓ nicht brennbar A1
- ✓ für Renovierung und Neubau

**Mit maxit SLK Arbeitsabläufe beschleunigen und bares Geld sparen**

Erhärtungsverlauf maxit ip 18 E, maxit ip 18 E SLK

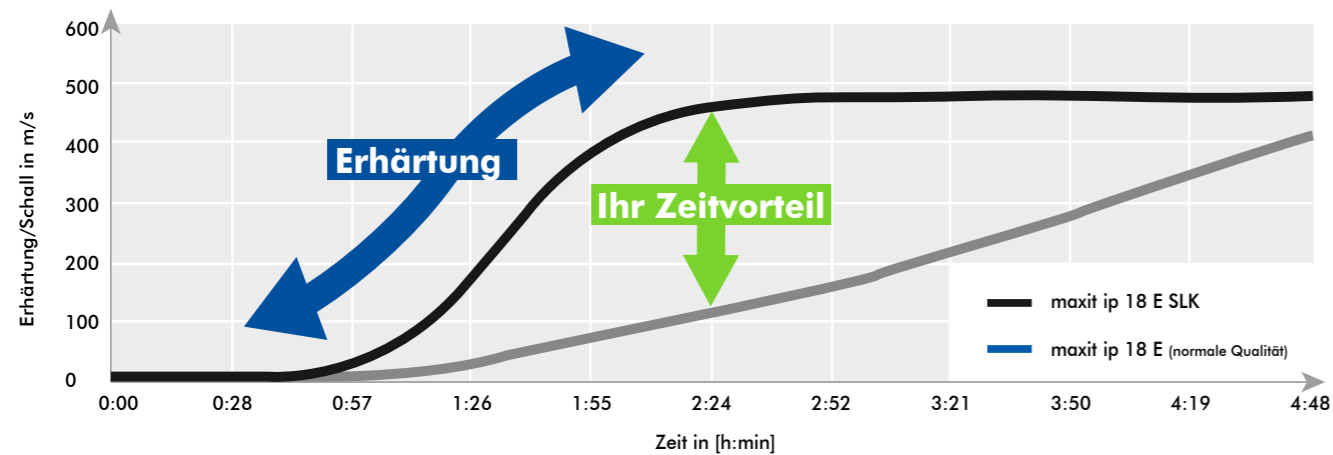

**maxit ip 18 E SLK**  
Kalk-Zement-Leichtputz, schnell

**Produktkurzbeschreibung**  
maxit ip 18 E SLK ist ein mineralischer Putz der Mörtelgruppe P II nach DIN 18550 und der Festigkeitsklasse CS II DIN EN 998-1 mit optimiertem Abbinde- und Kratzverhalten als ergiebiger, spannungsarmer Unterputz mit guten wärmedämmenden Eigenschaften, leichter Verarbeitung und gutem Standvermögen. Putzdicken 10 – 30 mm.

**Anwendungsbereich**  
Für Mauerwerk aller Art, Beton und Putzträger, im Außen- und Innenbereich als leichter, spannungsarmer Unterputz auf allen gängigen Untergründen, speziell für moderne, wärmedämmende Mauerwerke mit  $\lambda > 0,14 \text{ W/mK}$ .



**maxit ip 190 SLK**  
Kalk-Zement-Faserleichtputz, schnell

**Produktkurzbeschreibung**  
maxit ip 190 SLK ist ein faserverstärkter, hochergiebiger und extrem spannungsarmer Putz der Mörtelgruppe P II nach DIN 18550 und der Festigkeitsklasse CS II DIN EN 998-1 mit optimiertem Abbinde- und Kratzverhalten, Unterputz mit guten wärmedämmenden Eigenschaften, leichter Verarbeitung und gutem Standvermögen. Putzdicken 15 – 30 mm.

**Anwendungsbereich**  
Für Mauerwerk aller Art, Beton und Putzträger im Außen- und Innenbereich als leichter, extrem spannungsarmer Unterputz auf allen gängigen Untergründen, speziell für moderne, höchstwärmedämmende Mauerwerke mit  $\lambda > 0,065 \text{ W/mK}$ .



**maxit ip 14 L SLK**  
Sockelleichtputz, schnell

**Produktkurzbeschreibung**  
maxit ip 14 L SLK ist ein ergiebiger, faserverstärkter und spannungsarmer Putz der Mörtelgruppe P III nach DIN 18550 und der Festigkeitsklasse CS III DIN EN 998-1 als Sockelleichtputz mit optimiertem Abbinde- und Kratzverhalten. Putzdicken 10 – 30 mm.

**Anwendungsbereich**  
Für Mauerwerk aller Art, Beton und Putzträger, als Unterputz oder anstrichbereiter Fertigputz im Außen- und Innenbereich bzw. als spezieller Sockel- und Kellerwandaußenputz auf Mauersteinen der Steinfestigkeitsklasse < 6.