

# maxit<sup>®</sup> Podlahy



## Informace k dostupnosti zboží



**maxit**ost

Franken Maxit s.r.o.

Výrobní závod Beroun



Standardní zboží skladem




Expedice na dotaz - není možné storno objednávky



U výrobků označených tímto symbolem se účtuje příplatek za odběr neucelené palety.

Dodací termíny pro volně ložené zboží jsou stanovovány individuálně.

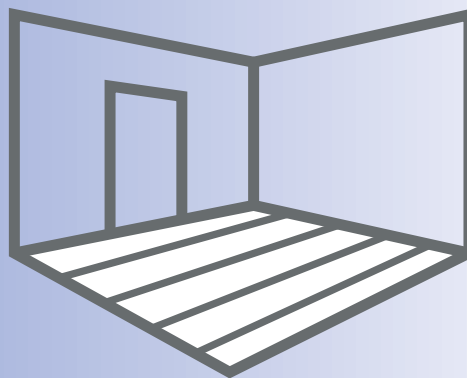

Beton  
Sanace betonu



Zdicí malty



Omítky | Restorit  
Sanace



Zateplení | ETICS  
ecosphere



Povrchové úpravy  
Barvy



Podlahy



Obklady  
Dlažby



Servis

Penetrace pro podlahy	116
Lehké vyrovnávací hmoty	117
Stěrkové hmoty	117
Anhydritové samonivelační potěry	119
Cementové samonivelační potěry	120
Cementové potěry ruční	120
Průmyslové a designové stěrkové hmoty	121
Nátěry a stěrky z EP a PU pryskyřic	121
Příslušenství podlah	123

## Označování potěrů podle EN 13813

### Označování potěrových materiálů

Označení	Popis
CT	cementové potěrové materiály
CA	potěrové materiály ze síranu vápenatého (anhydritu)
MA	potěrové materiály z hořčnaté maltoviny
AS	asfaltové potěrové materiály
SR	pryskyřičné potěrové materiály

### Pevnostní třídy v tlaku

Pevnostní třída v tlaku	Pevnost v tlaku N/mm <sup>2</sup>
C5	5
C7	7
C12	12
C16	16
C20	20
C25	25
C30	30
C35	35
C40	40
C50	50
C60	60
C70	70
C80	80

### Odolnost proti obrušování Böhme

Třída	Množství obrušování v cm <sup>3</sup> /50 cm <sup>2</sup>
A22	22
A15	15
A12	12
A9	9
A6	6
A3	3
A1,5	1,5

## Brožury s informacemi o systémech



Lité potěry

### Označování vlastností potěrových materiálů

Označení	Popis
C	pevnost v tlaku
F	pevnost v tahu za ohybu
A	odolnost proti obrušování metodou Böhme
RWA	odolnost proti opotřebení valivým zatížením
AR	odolnost proti obrušování metodou BCA
SH	tvrdost povrchu
IC	tvrdost zkoušená pomocí krychle
IP	tvrdost zkoušená pomocí deskového zkušebního tělesa
RWFC	odolnost proti opotřebení valivým zatížením potěru s krytinou
E	modul pružnosti v tahu za ohybu
B	přidrženost
IR	odolnost proti rázu

### Pevnostní třídy v tahu za ohybu

Pevnostní třída v tahu za ohybu	Pevnost v tlaku N/mm <sup>2</sup>
F1	1
F2	2
F3	3
F4	4
F5	5
F6	6
F7	7
F10	10
F15	15
F20	20
F30	30
F40	40
F50	50

### Odolnost proti obrušování BCA

Třída	Maximální hloubka obrušování v μm
AR6	600
AR4	400
AR2	200
AR1	100
AR0,5	50

Uvedené údaje jsou pouze částečným výtahem z normy, úplné znění naleznete v normě ČSN EN 13813. Franken Maxit s.r.o. nezodpovídá za správnost zde uvedených údajů.

### Výhody:

- ekonomická doprava materiálu
- snadná manipulace bez ručních přesunů
- dostatečná zásoba materiálu v síle na minimálním prostoru, potřebná plocha pro silo je 3x3 m
- materiál je chráněn proti znehodnocení a ztrátám
- zpětný odběr nespotřebovaného materiálu v síle
- šetrné k životnímu prostředí, odpadá likvidace obalů
- stavební připravenost
- příprava pro strojní zařízení je dodávkou zhotovitele
- přívod elektrické energie až k sílu 25 A / 32 A, char. C
- přívod užitkové vody až k sílu min. 2,5 bar, 3/4"
- ostatní dle předpisů Podmínky ke stavení tlakových a netlakových stavebních sil, Předpisy pro provoz a zodpovědnost jednotlivých účastníků a VOP

### maxit silo s kontinuální míchačkou



- automatické míchací zařízení
- mnoho výkonových variant (40 - 150 l/min.)
- snadná obsluha
- namíchaný potěr na "stisknutí tlačítka"

### maxit silo s míchací pumpou SMP-FE



- automatická dálkově řízená pumpa
- výkon pumpy 100 l/min
- výtlak až 40 m
- dopravní vzdálenost až 100 m
- snadná obsluha
- litý potěr v místě pokládky "otočení knoflíku"



Beton  
Sanace betonu



Zdicí malty



Omítky | Restorit  
Sanace



Zateplení | ETICS  
ecosphere



Povrchové úpravy  
Barvy



Podlahy



Obklady  
Dlažby



Servis



Porodnice u Apolináře



## Způsoby zpracování samonivelačních stěrkových hmot



### Míchání stěrkové hmoty ručně

- míchání pomocí ručního míchadla
- doprava materiálu ve vědrech na místo zpracování
- dodání na vratných europaletách

### Míchání a čerpání stěrkové hmoty pomocí omítačky

#### Výhody:


- automatické míchací zařízení
- výkon až 30 litrů/min.
- snadná obsluha
- možnost nastavení stejné neměnné hustoty materiálu
- výrazné zvýšení produktivity práce a zkrácení času potřebného pro realizaci stavby
- úspora pracovních sil

### Technologie maxit plan 4-speedy v síle s míchací pumpou SMP

#### Výhody:

- automatická dálkově řízená pumpa
- výkon 100 litrů/min.
- dopravní vzdálenost až 100 m
- výrazné zvýšení produktivity práce a zkrácení času potřebného pro realizaci stavby
- možnost nastavení stejné neměnné hustoty materiálu
- úspora pracovních sil
- pouze minimální plocha pro skladování lepidla - 3x3 m pro silo, které pojme až 30 tun stěrkové hmoty
- bez likvidace obalů
- materiál je chráněn před nepříznivými vlivy počasí
- nespořezovaný materiál v síle je odvezen a dobropisován



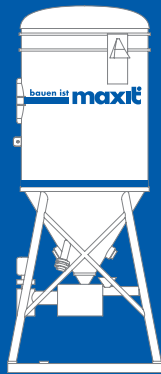

samonivelační  
stěrková  
hmota




úspora



### Míchání stěrkové hmoty

Stěrková hmota se míchá a čerpá pomocí automaticky řízeného strojního zařízení m-tec SMP FE. Stroj se ovládá z místa lití stěrky pomocí dálkového ovládání.

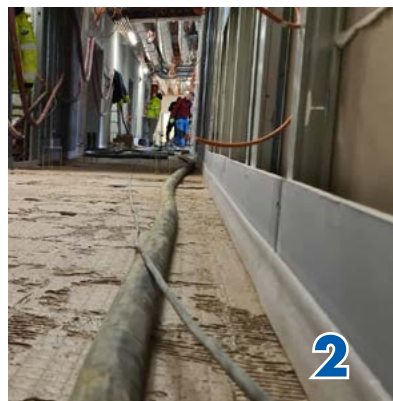

### Doprava stěrkové hmoty

Stěrkovou hmotu lze čerpat dopravními hadicemi na vzdálenost až 100 m od síla.



### Lití stěrkové hmoty

Stěrková hmota se lije na podklad v požadované tloušťce a dále se zpracovává tradičním způsobem. Tenké vrstvy hladkou nebo ozubenou špachtlí, větší vrstvy ruční vibrační tyčí.



Beton  
Sanace betonu



Zdicí malty



Restorit  
Omítky |  
Sanace



Zateplení |  
ETICS  
ecosphere



Povrchové úpravy  
Barvy



Podlahy



Obklady  
Dlažby



Servis

### maxit floor 4710 Grundierung EP

epoxidová penetrace



- 2-složková neplněná epoxidová pryskyřice
- k penetraci podkladu, v neplněném stavu vodotěsná a parotěsná
- k přípravě epoxidové malty
- zpevňuje minerální podklady

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH	
112699	0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>	30 kombi-věder/paleta	10 kg/kombivědro	455,00 Kč/kg	4 550,00 Kč	!
112702	0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>	12 dvojbalení/paleta	30 kg/dvojbalení	435,00 Kč/kg	13 050,00 Kč	✓

### maxit floor 4712 Grundierung EP EC1

epoxidová penetrace



- 2-složková neplněná epoxidová pryskyřice se sníženými emisemi
- k penetraci podkladu, v neplněném stavu vodotěsná a parotěsná
- k přípravě epoxidové malty
- zpevňuje minerální podklady



Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH	
110898	0,2 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>	30 kombi-věder/paleta	10 kg/kombivědro	495,00 Kč/kg	4 950,00 Kč	✓
112723	0,2 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>	12 dvojbalení/paleta	30 kg/dvojbalení	455,00 Kč/kg	13 650,00 Kč	!

### maxit floor 4715 Grundierung EP

rychleschnoucí epoxidová penetrace



- 2-složková neplněná rychleschnoucí epoxidová pryskyřice
- k penetraci podkladu, v neplněném stavu vodotěsná a parotěsná
- k zalévání trhlin a přípravě epoxidové malty
- zpevňuje minerální podklady, po 2-3 hodinách lze nanášet další vrstvy

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH	
112708	0,2 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>	12 kombi-balení/kartón	1 kg/kombibalení	800,00 Kč/kg	800,00 Kč	✓
112711	0,2 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>	30 kombi-věder/paleta	10 kg/kombivědro	570,00 Kč/kg	5 700,00 Kč	!

### maxit floor 4716 Haftgrundierung

univerzální penetrační koncentrát



- univerzální rychleschnoucí penetrační koncentrát
- k penetraci podkladu
- na akrylátové bázi
- s vysokou vydatností



Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH	
109290	0,1-0,3 l/m <sup>2</sup>	360 lahví/paleta	1 l/lahev, 360 l/paleta	345,00 Kč/l	345,00 Kč	✓
102445	0,1-0,3 l/m <sup>2</sup>	90 kanystrů/paleta	5 l/kanystr, 450 l/paleta	240,00 Kč/l	1 200,00 Kč	✓
102444	0,1-0,3 l/m <sup>2</sup>	16 kanystrů/paleta	30 l/kanystr, 480 l/paleta	210,00 Kč/l	6 300,00 Kč	✓

### maxit floor 4705

kombi penetrace



- disperzní kombinovaná penetrace
- pro smíchání s vyrovnávací hmotou maxit floor 4040
- slouží k přímému vyrovnávání slabě nasákavých nebo nenasákavých podkladů a utěšování spár mezi prkny dřevěných podlah

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH	
112483	0,1-0,3 l/m <sup>2</sup>	60 kanystrů / paleta	10 l/kanystr, 600 l/paleta	445,00 Kč/l	4 450,00 Kč	!

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobců jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobců je možné nalézt na [www.maxit.cz](http://www.maxit.cz). Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH

## maxit floor 4725 Impregnierung EP SE

2-složková impregnace a zpevňovač



- vodou emulgovaná 2-složková epoxidová pryskyřice
- bezbarvá
- impregnace průmyslových podlah
- penetrace pod pryskyřičné povrchy do nenáročných prostor

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH	
103293	0,12 - 0,2 kg/m <sup>2</sup>	42 dvou-balení/paleta	10 kg/dvoubalení, 420 kg/paleta	<b>455,00 Kč/kg</b>	<b>4 550,00 Kč</b>	✓

## Lehké vyrovnávací hmoty

### maxit plan 4515 Leichtausgleich

lehká vyrovnávací hmota - polystyrén beton



- lehká vyrovnávací hmota - polystyrén beton pro vyrovnávání nerovností
- zpracování v plastické konzistenci pro vytváření spádů
- pro tloušťky vrstvy 12-300 mm
- jako vyrovnávací vrstva pod potěry na podklady s vedením instalací, spády střech atd.

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH	
100084	4,5 kg/m <sup>2</sup> /10 mm	35 pytlů / paleta	15 kg/pytel, 0,525 t/paleta	<b>11 900,00 Kč/t</b>	<b>178,50 Kč/pytel</b>	✓
200060	4,5 kg/m <sup>2</sup> /10 mm	SILO	SILO	<b>11 900,00 Kč/t</b>		

## Stěrkové hmoty

### maxit nive S230



- sádrová samonivelační stěrka
- pro tloušťky vrstvy 2-30 mm
- vysoce tekutá
- třída stěrky podle EN 13813 CA-C25-F5

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH	
104981	1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	42 pytlů / paleta	25 kg/pytel, 1,05 t/paleta	<b>16 000,00 Kč/t</b>	<b>400,00 Kč/pytel</b>	!

### maxit nive C230



- cementová samonivelační stěrka
- pro tloušťky vrstvy 2-30 mm
- vysoce tekutá
- třída stěrky podle EN 13813 CT-C25-F5

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH	
104982	1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	42 pytlů / paleta	25 kg/pytel, 1,05 t/paleta	<b>16 500,00 Kč/t</b>	<b>412,50 Kč/pytel</b>	!

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobků je možné nalézt na [www.maxit.cz](http://www.maxit.cz). Uvedené ceny jsou **bez dopravy a DPH**



## maxit plan 4095

samonivelační stěrka 1-10 mm



- anhydritová litá stěrka
- pro tloušťky vrstvy 1-10 mm
- bez vnitřního napětí, dobře tekutá
- třída stěrky podle EN 13813 CA-C25-F7



Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
100090	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	42 pytlů / paleta	25 kg/pytel, 1,05 t/paleta	23 000,00 Kč/t	575,00 Kč/pytel
201767	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	SILO	SILO	23 000,00 Kč/t	

## maxit plan 4010

samonivelační stěrka 1-10 mm



- samonivelační polymercementová stěrka
- pro tloušťky vrstvy 1-10 mm
- velmi dobře tekutá, bez vnitřního napětí
- - třída stěrky podle EN 13813 CTC25-F5



Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
104967	1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	42 pytlů / paleta	25 kg/pytel, 1,05 t/paleta	24 000,00 Kč/t	600,00 Kč/pytel
209025	1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	SILO	SILO	24 000,00 Kč/t	

## maxit plan 4031

rychleschnoucí samonivelační stěrka 1-10 mm



- cementová rychleschnoucí litá stěrka
- pro tloušťky vrstvy 1-10 mm
- vysoce tekutá, obkladatelná po 1-7 dnech
- třída stěrky podle EN 13813 CT-C30-F7



Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
104968	1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	42 pytlů / paleta	25 kg/pytel, 1,05 t/paleta	25 500,00 Kč/t	637,50 Kč/pytel
209026	1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	SILO	SILO	25 500,00 Kč/t	

## maxit floor 4040

vyrovnávací hmota



- cementová vyrovnávací hmota variabilně nastavitelná v plastické nebo tekuté konzistenci
- pro tloušťky vrstvy 1-50 mm
- obkladatelná po ca. 2 hodinách, v závislosti na vrstvě
- třída stěrky podle EN 13813 CTC25-F7



Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
112381	1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	42 pytlů / paleta	25 kg/pytel, 1,05 t/paleta	30 100,00 Kč/t	752,50 Kč/pytel

## maxit plan 4160

rychleschnoucí samonivelační stěrka 1-30 mm



- cementová rychleschnoucí litá stěrka
- pro tloušťky vrstvy 1-30 mm
- vysoce tekutá, obkladatelná po 1-7 dnech
- třída stěrky podle EN 13813 CT-C30-F7



Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
104971	1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	42 pytlů / paleta	25 kg/pytel, 1,05 t/paleta	25 000,00 Kč/t	625,00 Kč/pytel
209026	1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	SILO	SILO	25 000,00 Kč/t	

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobků je možné nalézt na [www.maxit.cz](http://www.maxit.cz). Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH

## maxit plan 4193

anhydritový tenkovrstvý potěr 10-40 mm



- anhydritový tenkovrstvý litý potěr
- pro tloušťky vrstvy 10-40 mm, vhodný také pro zalévání tenkovrstvého topení
- velmi dobře tekutý, bez vnitřního napětí
- třída stěrky podle EN 13813 CA-C30-F6



Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
102855	1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	42 pytlů / paleta	25 kg/pytel, 1,05 t/paleta	<b>13 600,00 Kč/t</b>	<b>340,00 Kč/pytel</b> !
200071	1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	SILO	SILO	<b>13 600,00 Kč/t</b>	

## maxit floor 4320

rychleschnoucí litá stěrka 2-50 mm



- cementová litá stěrka / tenkovrstvý potěr s vlákny
- pro tloušťky vrstvy 2-50 mm dle typu podkladu a použití
- vysoce tekutá, obkladatelná po 1-7 dnech
- třída stěrky podle EN 13813 CT-C30-F7

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
102440	1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	42 pytlů / paleta	25 kg/pytel, 1,05 t/paleta	<b>29 000,00 Kč/t</b>	<b>725,00 Kč/pytel</b> ✓
202669	1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	SILO	SILO	<b>29 000,00 Kč/t</b>	

## Anhydritové samonivelační potěry

### maxit plan 490

litý anhydritový potěr 30-80 mm



- anhydritový litý potěr bez tvorby šlehu
- pro tloušťky vrstvy 30-80 mm, pro bytové i občanské stavby
- bez vnitřního napětí, velmi dobře tekutý, s vysokou tepelnou vodivostí
- třída potěru podle EN 13813 CA-C25-F5



Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
114334	18 kg/m <sup>2</sup> /10mm	42 pytlů / paleta	30 kg/pytel, 1,26 t/paleta	<b>5 800,00 Kč/t</b>	<b>174,00 Kč/pytel</b> ✓
200490	18 kg/m <sup>2</sup> /10mm	SILO	SILO	<b>5 050,00 Kč/t</b>	

### maxit plan 480

litý anhydritový potěr 30-80 mm



- anhydritový litý potěr bez tvorby šlehu
- pro tloušťky vrstvy 30-80 mm, pro bytové i občanské stavby
- bez vnitřního napětí, velmi dobře tekutý, s vysokou tepelnou vodivostí
- třída potěru podle EN 13813 CA-C30-F6



Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
117485	18 kg/m <sup>2</sup> /10mm	42 pytlů / paleta	30 kg/pytel, 1,26 t/paleta	<b>6 100,00 Kč/t</b>	<b>183,00 Kč/pytel</b> !
200068	18 kg/m <sup>2</sup> /10mm	SILO	SILO	<b>5 350,00 Kč/t</b>	

### maxit plan 470

litý anhydritový potěr 30-80 mm



- anhydritový litý potěr bez tvorby šlehu
- pro tloušťky vrstvy 30-80 mm, pro bytové i občanské stavby
- bez vnitřního napětí, velmi dobře tekutý, s vysokou tepelnou vodivostí
- třída potěru podle EN 13813 CA-C40-F7

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
114335	18 kg/m <sup>2</sup> /10mm	42 pytlů / paleta	30 kg/pytel, 1,26 t/paleta	<b>6 600,00 Kč/t</b>	<b>198,00 Kč/pytel</b> !
200068	18 kg/m <sup>2</sup> /10mm	SILO	SILO	<b>6 600,00 Kč/t</b>	

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobků je možné nalézt na [www.maxit.cz](http://www.maxit.cz). Uvedené ceny jsou **bez dopravy a DPH**



Beton  
Sanace betonu



Zdicí malty



Omítky | Restorit  
Sanace



Zateplení | ETICS  
ecosphere



Povrchové úpravy  
Barvy



Podlahy



Obklady  
Dlažby



## Cementové samonivelační potěry

### maxit plan 440

litý cementový potěr 40-80 mm



- cementový litý potěr
- pro tloušťky vrstvy 40-80 mm, pro bytové i občanské stavby
- s vysokou tepelnou vodivostí
- třída potěru podle EN 13813 CTC20-F5



Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH	
114333	19 kg/m <sup>2</sup> /10mm	42 pytlů / paleta	30 kg/pytel, 1,26 t/paleta	6 400,00 Kč/t	192,00 Kč/pytel	✓
200064	19 kg/m <sup>2</sup> /10mm	SILO	SILO	6 000,00 Kč/t		

### maxit plan 4442 turbo

rychleschnoucí, litý cementový potěr 40-80 mm



- rychleschnoucí cementový litý potěr obkladatelný po 10 dnech
- pro tloušťky vrstvy 40-80 mm, pro bytové i občanské stavby
- s vysokou tepelnou vodivostí
- třída potěru podle EN 13813 CTC30-F5



Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH	
113443	19 kg/m <sup>2</sup> /10mm	42 pytlů / paleta	30 kg/pytel, 1,26 t/paleta	12 300,00 Kč/t	369,00 Kč/pytel	!
205186	19 kg/m <sup>2</sup> /10mm	SILO	SILO	12 300,00 Kč/t		

## Cementové potěry ruční

### maxit plan 425

cementový potěr 30-80 mm



- cementový potěr pro ruční zpracování, zrnitost do 5 mm
- pro tloušťky vrstvy 30-80 mm
- pro bytové i občanské stavby
- třída potěru podle EN 13813 CTC25-F5



Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH	
100085	19 kg/m <sup>2</sup> /10mm	42 pytlů / paleta	30 kg/pytel, 1,26 t/paleta	3 950,00 Kč/t	118,50 Kč/pytel	✓
200062	19 kg/m <sup>2</sup> /10mm	SILO	SILO	4 350,00 Kč/t		

### maxit plan 435

rychleschnoucí cementový potěr 30-80 mm



- rychleschnoucí cementový potěr pro ruční zpracování, zrnitost do 5 mm
- pro tloušťky vrstvy 30-80 mm
- pro bytové i občanské stavby
- třída potěru podle EN 13813 CTC40-F7



Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH	
114332	19 kg/m <sup>2</sup> /10mm	42 pytlů / paleta	30 kg/pytel, 1,26 t/paleta	15 950,00 Kč/t	478,50 Kč/pytel	!

### maxit plan 432

tenkovrstvý renovační cementový potěr s vlákny 10-50 mm



- renovační cementový potěr s vlákny pro ruční zpracování, zrnitost do 2 mm
- pro tloušťky vrstvy 10-50 mm
- pro bytové i občanské stavby
- třída potěru podle EN 13813 CTC30-F6

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH	
116115	19 kg/m <sup>2</sup> /10mm	42 pytlů / paleta	25 kg/pytel, 1,05 t/paleta	7 900,00 Kč/t	197,50 Kč/pytel	!

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobků je možné nalézt na [www.maxit.cz](http://www.maxit.cz). Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH

## maxit plan 465 Design

designová samonivelační stěrka 4-15 mm



- cementová probarvená stěrka, nášlapná vrstva, designový povrch
- vytváří vzhled pohledového betonu
- samonivelační
- třída stěrky podle EN 13813 CTC35-F10-AR0,5

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
dle odstínu	1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	42 pytlů / paleta	25 kg/pytel, 1,05 t/paleta	<b>100 550,00 Kč/t</b>	<b>2 513,75 Kč/pytel</b>

### Barevná paleta maxit plan 465

GT 10 [světle šedá]	GT 20 [středně šedá]	GT 30 [achátově šedá]	GT 40 [kamenná šedá]
GT 50 [šedá]	GT 60 [tmavě šedá]	GT 70 [antracitově šedá]	FT 10 [slonová kost]
		<p><b>UPOZORNĚNÍ!</b> Zobrazené odstíny jsou pouze orientační a mohou se odlišovat od skutečnosti. Pro výběr používejte vždy reálné vzorky odstínů.</p>	
FT 20 [šedobéžová]	FT 30 [ořechově hnědá]		

## maxit floor 4610 DuroTop

průmyslový povrch, stěrka 4-15 mm



- nášlapná vrstva, průmyslový povrch pro vysoké zatížení
- bez povrchové úpravy odolává zatížení od vysokozdvíhacích vozíků
- vhodná i pro parkovací plochy
- třída stěrky podle EN 13813 CTC35-F10-AR0,5

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
112120	1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	42 pytlů / paleta	25 kg/pytel, 1,05 t/paleta	<b>37 700,00 Kč/t</b>	<b>942,50 Kč/pytel</b>
204925	1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	SILO	SILO	<b>37 700,00 Kč/t</b>	

## Nátěry a stěrky z EP a PU pryskyřic

### maxit floor 4736 Siegel WR SE

epoxidový nátěr



- barevný vodou emulgovaný 2-složkový epoxidový nátěr, matný
- pro vrstvy do 0,3 mm
- pro minerální podklady a staré epoxidové nátěry
- ve standardních i příplatkových odstínech\*



Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
112744	0,15 - 0,25 kg/m <sup>2</sup> /pracovní krok	30 dvojbalení/paleta	10 kg/dvojbalení, 300 kg/paleta	<b>415,00 Kč/kg</b>	<b>4 150,00 Kč/balení</b>
112746	0,15 - 0,25 kg/m <sup>2</sup> /pracovní krok	12 dvojbalení/paleta	25 kg/dvojbalení, 300 kg/paleta	<b>415,00 Kč/kg</b>	<b>10 375,00 Kč/balení</b>

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobků je možné nalézt na [www.maxit.cz](http://www.maxit.cz). Uvedené ceny jsou **bez dopravy a DPH**



Beton  
Sanace betonu



Zdicí malty



Ornítky | Restorit  
Sanace



Zateplení | ETICS  
ecosphere



Povrchové úpravy  
Barvy



Podlahy



Obklady  
Dlažby



Servis

## maxit floor 4774 SE

matovací epoxidový nátěr



- vodou emulgovaný 2-složkový epoxidový nátěr, matný
- odolný proti UV záření - nežloutne, transparentní nebo barevný
- pro matování EP a PU stěrek, ve standardních i příplatkových odstínech\*
- na minerální podklady s penetrací **maxit floor 4725**

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
112720	0,12 - 0,18 kg/m <sup>2</sup> , transparentní	30 dvojbalení/paleta	10 kg/dvojbalení, 300 kg/paleta	<b>395,00 Kč/kg</b>	<b>3 950,00 Kč/balení</b> !
112738	0,12 - 0,18 kg/m <sup>2</sup> , barevný	30 dvojbalení/paleta	10 kg/dvojbalení, 300 kg/paleta	<b>435,00 Kč/kg</b>	<b>4 350,00 Kč/balení</b> !

## maxit floor TopCoat PU

polyuretanový nátěr



- transparentní 2-složkový nátěr, matný
- odolný proti UV záření - nežloutne
- jako ochranný nátěr průmyslových a designových podlahal
- vysoká otěrvzdornost, ve standardních i příplatkových odstínech\*

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
104735	0,1 kg/m <sup>2</sup> , barevný/transparentní	45 dvojbalení/paleta	5 kg/dvojbalení, 225 kg/paleta	<b>800,00 Kč/kg</b>	<b>4 000,00 Kč/balení</b> !
114257	0,1 kg/m <sup>2</sup> , barevný/transparentní	60 dvojbalení/paleta	10 kg/dvojbalení, 600 kg/paleta	<b>700,00 Kč/kg</b>	<b>7 000,00 Kč/balení</b> !

## maxit floor 4740 Universal

epoxidová stěrka / nátěr



- barevná epoxidová stěrka, lesklá, s dobrou chemickou odolností
- pro vrstvy od 0,3 - 4 mm, pro použití v průmyslu i v bytových stavbách
- pro vytváření hladkých i protiskluzových ploch (v závislosti na systému)
- ve standardních i příplatkových odstínech\*

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
112910	1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm, barevný	30 kombi-věder/paleta	10 kg/kombi-vědro, 300 kg/paleta	<b>380,00 Kč/kg</b>	<b>3 800,00 Kč/balení</b> !
112913	1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm, barevný	12 dvojbalení/paleta	30 kg/dvojbalení, 360 kg/paleta	<b>350,00 Kč/kg</b>	<b>10 500,00 Kč/balení</b> !

## maxit floor 4741

epoxidová stěrka / nátěr



- barevná epoxidová stěrka, lesklá, s dobrou chemickou odolností
- pro vrstvy od 0,3 - 4 mm, pro použití v průmyslu i v bytových stavbách
- pro vytváření hladkých i protiskluzových ploch (v závislosti na systému)
- ve standardních i příplatkových odstínech\*

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
115125	1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm, barevný	30 kombi-věder/paleta	12 kg/kombi-vědro, 360 kg/paleta	<b>415,00 Kč/kg</b>	<b>4 980,00 Kč/balení</b> !
115124	1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm, barevný	12 dvojbalení/paleta	30 kg/dvojbalení, 360 kg/paleta	<b>380,00 Kč/kg</b>	<b>11 400,00 Kč/balení</b> !

## maxit floor 4752 Balkonbesichtigung PU

polyuretanová stěrka pro exteriér



- barevná polyuretanová stěrka pro exteriér, lesklá, s dobrou chemickou odolností
- pro vrstvy od 1,3 - 3,0 mm, pro použití v průmyslu i v bytových stavbách
- pro vytváření hladkých i protiskluzových ploch (v závislosti na systému)
- standardní odstín RAL 7032, ostatní odstíny na dotaz a s příplatkem\*

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
104001	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm, barevný	42 kombi-věder/paleta	10 kg/kombi-vědro, 420 kg/paleta	<b>820,00 Kč/kg</b>	<b>8 200,00 Kč/balení</b> !

\*U výrobků vyráběných na základě objednávky - tónované nátěrové a stěrkové hmoty, pastovité a minerální omítky, není možné objednávku stornovat. U nestandardních odstínů se účtuje příplatek 1500 Kč ke každému odstínu v množství pod 300 kg.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobků je možné nalézt na [www.maxit.cz](http://www.maxit.cz). Uvedené ceny jsou **bez dopravy a DPH**



## maxit floor 4753 Besichtigung PU

polyuretanová stěrka



- barevná polyuretanová stěrka, lesklá, s dobrou chemickou odolností
- pro vrstvy od 1,5 - 2,5 mm, pro použití v průmyslu i v bytových stavebních
- pro vytváření hladkých i protiskluzových ploch (v závislosti na systému)
- ve standardních i příplatkových odstínech\*

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
112749	1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm, barevný	30 kombi-věder/paleta	12 kg/kombi-vědro, 360 kg/paleta	280,00 Kč/kg	3 360,00 Kč/balení !
112752	1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm, barevný	12 dvojbalení/paleta	30 kg/dvojbalení, 360 kg/paleta	250,00 Kč/kg	7 500,00 Kč/balení !

## Príslušenství podlah

### maxit floor 4790

nátěr pro řízené vysychání cementových potěrů



- akrylátový nátěr pro řízené vysychání cementových potěrů
- zabraňuje rychlému přeschnutí
- snižuje riziko deformací a trhlin v cementových potěrech při vysychání
- lze použít jako obětovaná penetrace

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
114431	0,05 l/m <sup>2</sup>	60 kanistrů/paleta	5 l/kanistr, 300 l/paleta	350,00 Kč/l	1 750,00 Kč ✓

### maxit floor 4917 Stellmittel

tixotropní přísada



- tixotropní přísada pro EP a PU stěrky
- snižuje tekutost až do plastické konzistence
- pro úpravu EP a PU stěrek při nanášení na skloněné plochy, popřípadě svislé plochy
- obvyklá spotřeba do 2% hmotnostních

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
153149	dle spádu, ca. 2% hmotnostní	1 pytel	1 kg/pytel	1 040,00 Kč/kg	1 040,00 Kč ✓

### maxit floor 4919 Farbchips

dekorativní chipsy



- dekorativní chipsy pro EP a PU stěrky
- součást antistatických systémů

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
113002	0,04 kg/m <sup>2</sup>	1 kg	1 kg/vědro	810,00 Kč/kg	810,00 Kč !

### maxit floor 4910 Verdünnung EP

ředidlo EP



- ředidlo k čištění nářadí po práci s EP a PU pryskyřicemi

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
103371		84 kanistrů/paleta	10 l/kanistr, 840 l/paleta	165,00 Kč/l	1 650,00 Kč ✓

\*U výrobků vyráběných na základě objednávky - tónované nátěrové a stěrkové hmoty, pastovité a minerální omítky, není možné objednávku stornovat. U nestandardních odstínů se účtuje příplatek 1500 Kč ke každému odstínu v množství pod 300 kg.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobků je možné nalézt na [www.maxit.cz](http://www.maxit.cz). Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH



Obklady  
Dlažby

Podlahy



Povrchové úpravy  
Barvy



Zateplení | ETICS  
ecosphere



Omítky | Restorix  
Sanace



Zdicí malty



Beton  
Sanace betonu



## maxit plan 4932 F/4933 N

plnicí písek pro maltu



- speciální směs vybraných frakcí křemenných písků
- pro výrobu jemné a hrubé epoxidové malty k vyplňování nerovností a k vytváření fabiónů
- pro použití s pryskyřicemi maxit floor 4710, 4712, 4715
- plan 4932 F pro vrstvy 5 – 10 mm
- plan 4933 N pro vrstvy 10 – 50 mm

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez DPH
111032		40 pytlů / paleta	25 kg/pytel, 1000 kg/paleta	10,30 Kč/kg	257,50 Kč/pytel
111031		40 pytlů / paleta	25 kg/pytel, 1000 kg/paleta	10,30 Kč/kg	257,50 Kč/pytel



## maxit plan 4935

plnicí písek pro EP a PU pryskyřice



- křemenný písek pro epoxidové pryskyřice
- pro plnění EP a PU pryskyřic
- pro plnění penetrací na vyrovnávací stěrku - záškrab
- barevně neutrální

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
103368	4935 - plnicí písek 0,1-0,4 mm	20 pytlů / paleta	50 kg/pytel, 1000 kg/paleta	7,10 Kč/kg	355,00 Kč/balení



## maxit plan 4936/4937

posypový písek pro EP a PU pryskyřice



- sušený křemenný písek
- pro posyp EP a PU pryskyřic
- k vytváření protiskluzových povrchových systémů
- barevně neutrální

Č. Art.	Spotřeba ca. hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
130913	4936 - posypový písek 0,3-0,8 mm	40 pytlů / paleta	25 kg/pytel, 1000 kg/paleta	7,10 Kč/kg	177,50 Kč/balení
114806	4937 - posypový písek 0,6-1,2 mm	40 pytlů / paleta	25 kg/pytel, 1000 kg/paleta	7,10 Kč/kg	177,50 Kč/balení



## maxit profil 4960

okrajová dilatační páska



- samolepicí okrajová páska pro tenkovrstvé stěrkové hmoty
- pro zvukové oddělení litých stěr
- samolepicí

Č. Art.	Rozměr	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
407257	50 mm x 8 mm	25 m/role	4 ks/krabice, 12 ks/paleta	65,00 Kč	1 625,00 Kč



## maxit okrajová páska PE FSR

okrajová dilatační páska



- okrajová páska pro lité potěry
- pro okrajovou dilataci litých potěrů od stěn
- pro zvukové oddělení litých potěrů od stěn
- s fólií


Č. Art.	Rozměr	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
49700810	8 x 100 mm	8 rolí / pytel	50 m/role, 400 m/pytel	15,50 Kč	775,00 Kč
49700815	8 x 150 mm	5 rolí / pytel	50 m/role, 250 m/pytel	15,50 Kč	775,00 Kč
49701010	10 x 100 mm	6 rolí / pytel	50 m/role, 300 m/pytel	15,50 Kč	775,00 Kč
49701015	10 x 150 mm	4 rolí / pytel	50 m/role, 200 m/pytel	20,60 Kč	1 030,00 Kč



Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobců jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobců je možné nalézt na [www.maxit.cz](http://www.maxit.cz). Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH

## maxit profil 3929 dilatační

dilatační profil pro potěry




- dilatační profil pro lité potěry
- pro zvukové oddělení litých potěrů
- samolepicí
- výška 95 mm

Č. Art.	Rozměr	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
49710195	10 x 95 mm	2,5 m / ks	12 ks/krabice, 30 m/krabice	350,20 Kč	10 506,00 Kč ✓

## maxit floor vlnová spona

vlnová spona pro potěry



- ocelové vlnové spony k spojování potěrů
- k opravám trhlin a spojování potěrů v pracovních sparách
- v kombinaci s epoxidovou pryskyřicí maxit floor 4715

Č. Art.	Rozměr	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
413407	70 x 6 mm	500 ks / balení	500 ks / balení	3,40 Kč	1 700,00 Kč ✓
112708	maxit floor 4715	12 kombi-věder/kartón	1 kg/kombibalení	800,00 Kč	800,00 Kč ✓

## maxit floor 4965

oddělovací páska



- samolepicí pěnová páska
- k ukončení pracovního záběru stěrkových hmot

Č. Art.	Rozměr	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
400761	2 m x 15 mm x 15 mm	25 ks / balení	1 ks	40,00 Kč/kus	1000,00 Kč ✓

## maxit floor rozlivový test

test konzistence nivelačních hmot



- rozlivový stolek ke kontrole konzistence samonivelačních hmot

Č. Art.	Rozměr	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
590043	Hliníkový kroužek   Ø: 68 x 35 mm	1 ks / balení	675,00 Kč	675,00 Kč ✓
590044	Rozlivový stolek   330 x 330 mm	1 ks / balení	2 050,00 Kč	2 050,00 Kč ✓

## maxit míchací/odměřovací vědro



- míchací vědro
- odměřovací vědro pro dávkování vody

Č. Art.	Rozměr	Prodejní balení	Cena za M.J. bez dopravy a DPH	Cena za balení bez dopravy a DPH
947052	Míchací vědro 32 l	1 ks / balení	350,00 Kč	350,00 Kč ✓
947053	Odměřovací vědro 12,5 l	1 ks / balení	115,00 Kč	115,00 Kč ✓

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu hmotnosti, množství a objemu jednotlivých balení. Spotřeby uvedené u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a vztahují se na ideální podklad. Skutečnou spotřebu je vždy nutné ověřit na konkrétním typu podkladu. Technické listy výrobků je možné nalézt na [www.maxit.cz](http://www.maxit.cz). Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH

## maxit EPS 100



- izolační deska z expandovaného polystyrenu (EPS)
- součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$ , napětí v tlaku při 10% deformaci 100 kPa
- EPS-EN 13 163-T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)100-DS (N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5

Č. Art.	Šířka	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez DPH	Cena za balení bez DPH
	10 - 300 mm	1 balení / ca. 0,25m <sup>3</sup>	1 balení / ca. 0,25 m <sup>3</sup>	na vyžádání	na vyžádání

## maxit EPS 150



- izolační deska z expandovaného polystyrenu (EPS)
- součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$ , napětí v tlaku při 10% deformaci 100 kPa
- EPS-EN 13 163-T2-L3-W3-S5-P10-BS200-CS(10)150-DS (N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5

Č. Art.	Šířka	Forma dodávky	Prodejní balení	Cena za M.J. bez DPH	Cena za balení bez DPH
	10 - 300 mm	1 balení / ca. 0,25m <sup>3</sup>	1 balení / ca. 0,25 m <sup>3</sup>	na vyžádání	na vyžádání

# Barevné odstíny a příplatky podle vzorníku RAL pro epoxidové a polyuretanové barvy a stěrky

	FG 0	FG I	FG II	FG III
<b>Epoxidové a polyuretanové stěrky a nátěry Kč/kg</b>	-	8,00 <sup>1)</sup>	20,00 <sup>1)</sup>	38,50 <sup>1)</sup>

maxit floor 4736, maxit floor 4774, maxit floor 4740, maxit floor 4741, maxit floor 4753, maxit floor 4755 a další

Odstíny jsou pouze přibližné a mohou se lišit od základního vzorníku RAL v závislosti na použité bázi materiálu.

U odstínů, které nejsou v bezpříplatkové skupině je nutné vždy ověřit možnost výroby ve zvoleném materiálu.

<sup>1)</sup> **Vzhledem k výrobní technologii je při objednávce odstínu mimo skupinu "0" <300 kg účtován paušální poplatek 1500 Kč / dodávka.**

U výrobků vyráběných na základě objednávky - tónované nátěrové a stěrkové hmoty, pastovité a minerální omítky, není možné objednávku stornovat.

RAL	odstín	skupina	RAL	odstín	skupina	RAL	odstín	skupina	RAL	odstín	skupina
	1000	I		3002	III		6024	II		7039	I
	1001	0		3003	III		6025	II		7040	0
	1002	I		3004	III		6026	II		7042	I
	1003	II		3005	III		6027	I		7043	I
	1004	II		3007	III		6028	I		7044	I
	1005	II		3009	0		6029	II		7045	I
	1006	II		3011	II		6032	II		7046	I
	1007	I		3012	I		6033	II		7047	I
	1011	I		3013	II		6034	II		8000	I
	1012	II		3014	III		7000	I		8001	I
	1013	I		3015	III		7001	0		8002	I
	1014	I		3016	III		7002	I		8003	I
	1015	0		3017	III		7003	I		8004	I
	1016	II		3018	III		7004	I		8007	I
	1017	II		3020	III		7005	I		8008	I
	1018	II		3022	III		7006	I		8011	I
	1019	I		4010	II		7008	I		8012	I
	1020	I		5000	I		7009	I		8014	I
	1021	II		5001	I		7010	I		8015	I
	1023	III		5002	I		7011	I		8016	I
	1024	I		5003	I		7012	I		8017	I
	1027	I		5004	I		7013	I		8019	I
	1032	I		5005	I		7015	0		8022	I
	1033	I		5007	I		7016	I		8023	I
	1034	I		5008	I		7021	I		8024	I
	1037	I		5009	I		7022	I		8025	I
	2000	III		5010	I		7023	0		8028	I
	2001	III		5011	I		7024	I		9001	I
	2002	III		5012	I		7026	I		9002	I
	2003	III		5013	I		7030	0		9003	I
	2004	III		5014	0		7031	I		9004	I
	2008	III		5015	I		7032	0		9005	I
	2009	III		5017	I		7033	I		9010	I
	2010	III		5018	I		7034	I		9011	I
	2011	III		5019	I		7035	0		9016	I
	2012	III		5020	I		7036	I		9017	I
	3000	III		5021	II		7037	I		9018	I
	3001	III		6022	II		7038	I			

\*U výrobků vyráběných na základě objednávky - tónované nátěrové a stěrkové hmoty, pastovité a minerální omítky, není možné objednávku stornovat. U nestandardních odstínů se účtuje příplatek 1500 Kč ke každému odstínu v množství pod 300 kg.



Beton  
Sanace betonu



Zdicí malty



Omítky | Restorit  
Sanace



Zateplení | ETICS  
ecosphere



Povrchové úpravy  
Barvy



Podlahy



Obklady  
Dlažby



Servis