


D30

Der kräftige Baustellenmischer!

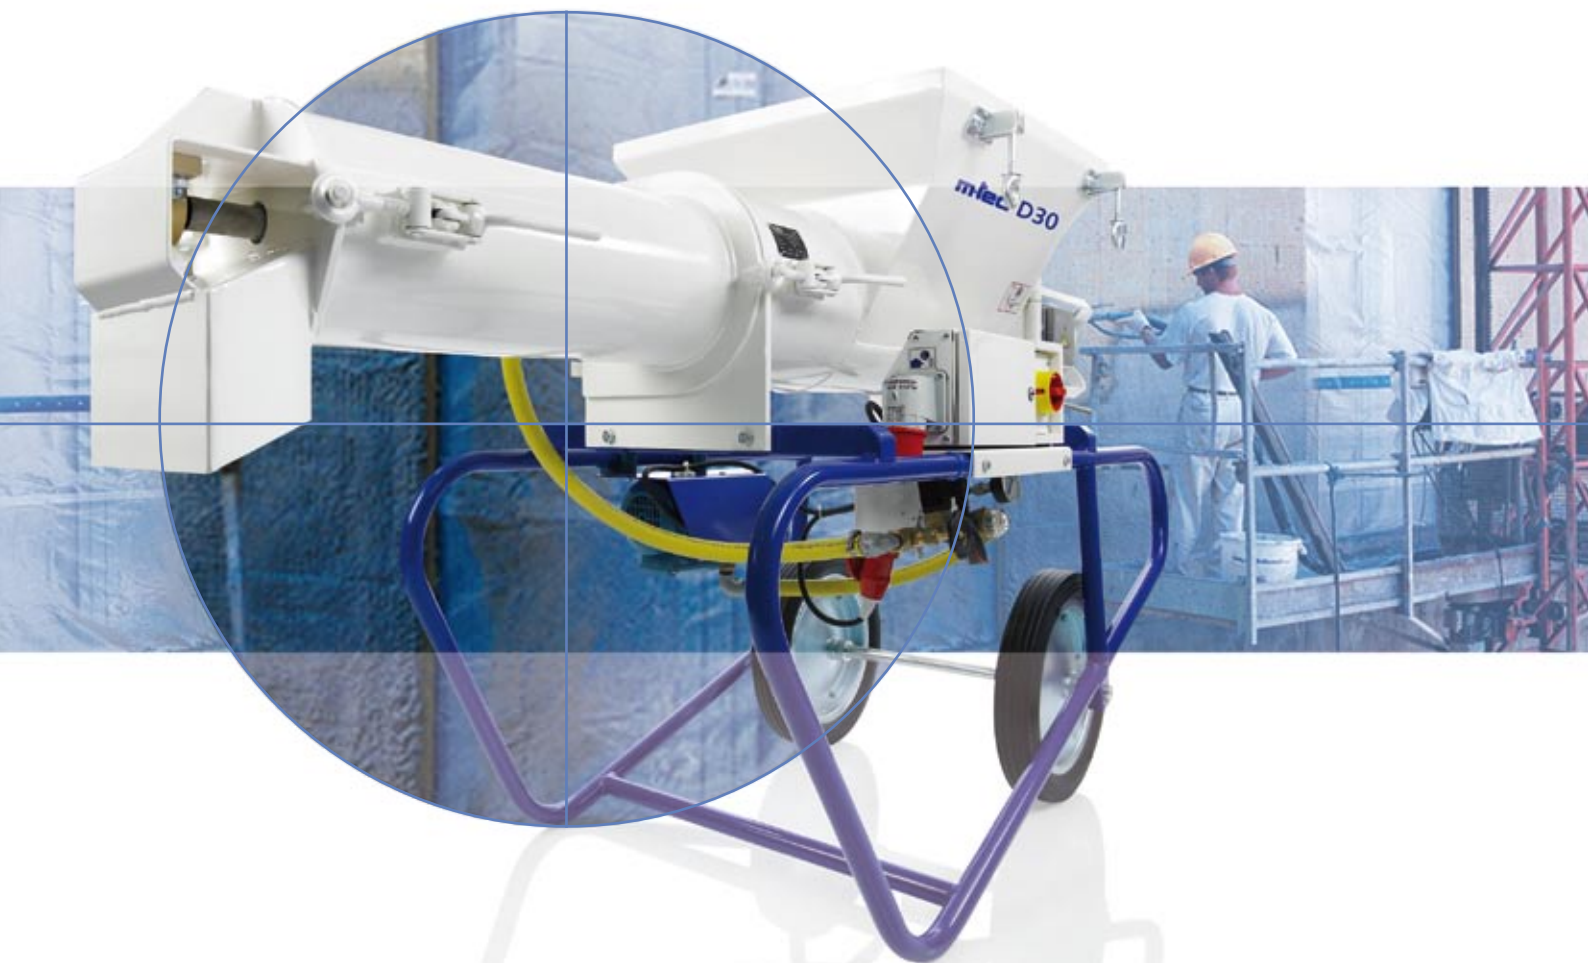

Der Mischer D30 ist unser robustes Allround-Talent für die Verarbeitung von Trockenmörtelprodukten bis 6mm Körnung. Er ist auf zahlreichen Baustellen der Welt zuhause und rationalisiert den Einsatz beim Mauern, Verarbeiten von Feinbeton oder Estrichen.

m-tec[®]
Technology for better building

Der kräftige Baustellenmischer: D30

Dabei überzeugt der D30 durch seine fahrbare und leicht zu transportierende Konstruktion und der bewährten m-tec Technik. Ausgestattet mit einem durchzugsstarken 4,0 kW- Motor, mischt er auch schwergängige Produkte problemlos auf.

Der D30 wird standardmäßig mit Sackware befüllt. Der große Materialbehälter garantiert ein professionelles Arbeiten. Mit der optional erhältlichen Filterhaube lässt sich der D30 ideal durch eine Förderanlage beschicken.

Die übersichtliche Gestaltung der Bedienelemente ermöglicht dem Benutzer eine intuitive Bedienung. m-tec typisch verfügt der D30 über besonders einfach und schnell zu handhabende Verschluss-Systeme, mit denen der Wechsel wichtiger Elemente, z.B. des Mischrohrs oder Mischermotors, in wenigen Sekunden gelingt.

> D30: Fakten

Einsatzgebiete und Anwendungen

Alle Trockenmörtel wie

- Mauermörtel
- Fließestrich
- Dämmputze
- Deckputze
- Kalk-Gips-Putze
- Zementputze
- Kalkputze
- Kalk-Zementputze
- Feinbeton

Lieferumfang

Durchlaufmischer inkl. Mischermotor, Wasserpumpe, Wasserarmatur, Transportschnecke u. Mischwelle.

Für Details setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Vertriebsmitarbeiter oder Händler in Verbindung.

Empfohlenes Zubehör

Filterhaube, Durchflußmesser, Abdeckplane für Materialbehälter, Transportschnecken

m-tec[®]
Technology for better building

> D30: Pluspunkte



EasyLife

Bewährte und solide Stahlbauteile sorgen für eine hohe Lebensdauer und einfache Wartungsarbeiten



EasyUse

Klar strukturierte Bedienelemente oder die einfache Zerlegbarkeit und Wartung ergeben in der Kombination die einfache Handhabung der D30.



Technische Daten

| | |
|-----------------------|---|
| Standard-Fördermenge: | ca. 30 l/min (je nach Transport- und Mischwelle) |
| Antriebsmotor: | 4,0 kW, 400 V, 50 Hz |
| Elektroanschluss: | 400 V, 50 Hz, 3 ph |
| Absicherung: | 16 A |
| Zuleitung: | 5 x 1,5 mm ² |
| Steckvorrichtung: | 16A, 5p, 6h |
| Wasseranschluss: | 3/4" Wasserschlauch mit GEKA-Kupplung, erforderlicher Wasserdruck/min. 2,5 bar bei laufender Maschine |
| Abmessungen: | ca. 1970 x 690 x 1077 mm |
| Gewicht: | ca. 220 kg |

11/2008 m-tec

m-tec mathis technik gmbh

Otto-Hahn-Straße 6

D-79395 Neuenburg

phone +49 7631 709-0

fax +49 7631 709-120

info.de@m-tec.com · www.m-tec.com