


Verdübelungsart	Dicke maxit eco 71/72 (mm)	Gebäudehöhe (m)	Dübelanzahl (Stück / m ²)
Konstruktiv	150	keine Angabe	4

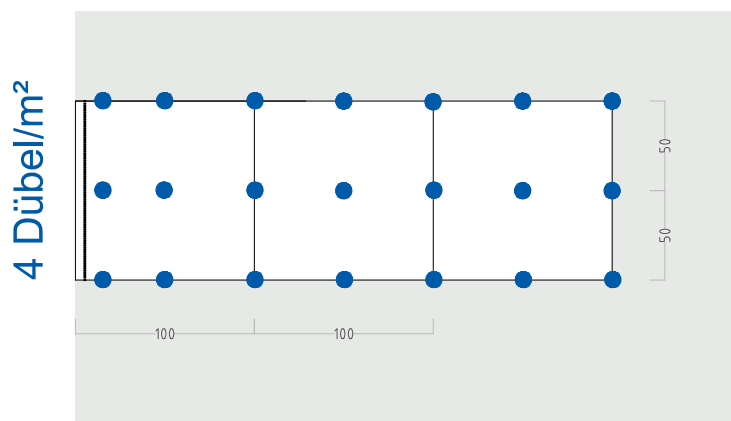

Mindestabstand an Gebäudeecken und Mauerwerksöffnungen

- bei Beton > 5cm
- bei Vollziegel / Hochlochziegel > 10 cm
- bei Porenbeton > 15 cm

Rasterabmessungen

- bis 4 Dübel/m² 50 cm

Dübelabstand untereinander

- ≥ 20 cm