
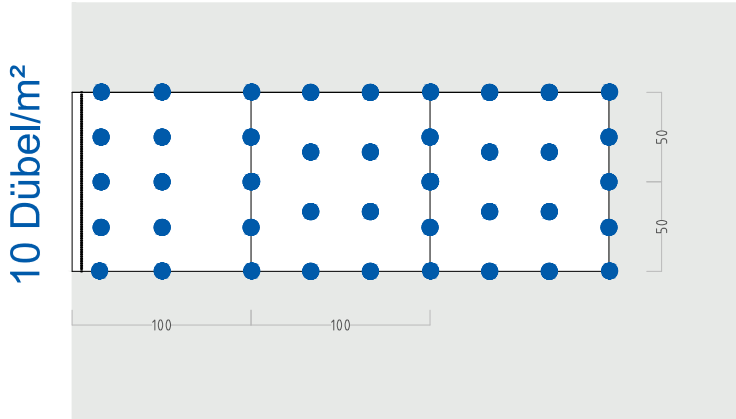
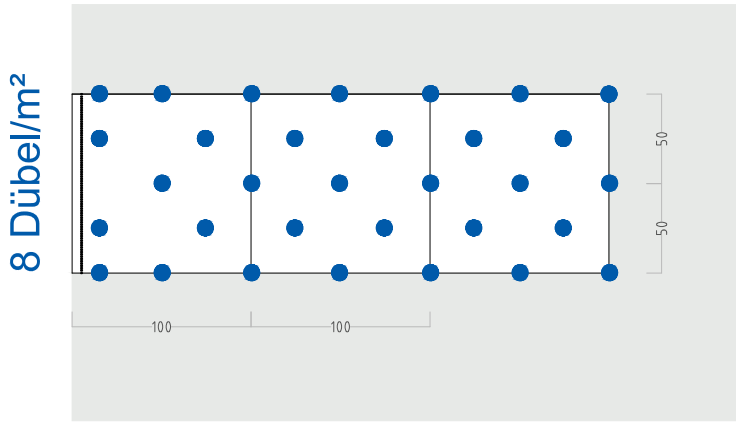


Verdübelungsart	Dicke maxit eco 71/72 (mm)	Gebäudehöhe (m)	Dübelanzahl (Stück / m ²)
statisch	60	bis 10	6
		bis 30	8
	150	bis 10	6
		bis 22	8
		bis 30	10

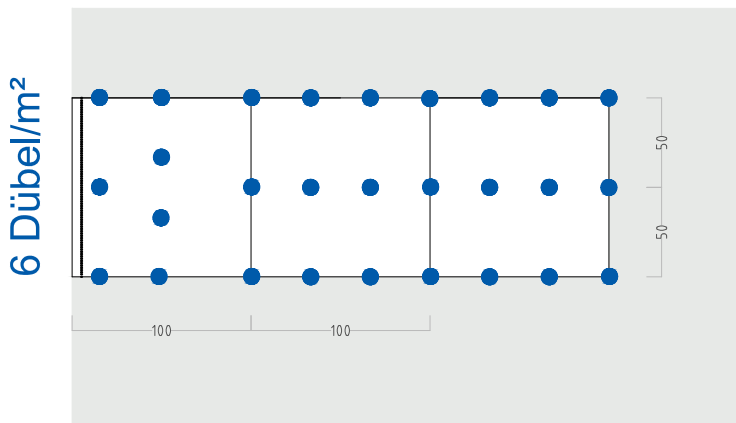

Mindestabstand an Gebäudeecken und Mauerwerksöffnungen

- bei Beton > 5cm
- bei Vollziegel / Hochlochziegel > 10cm
- bei Porenbeton > 15 cm

Rasterabmessungen

- ab 6 Dübel/m² 25 cm

Dübelabstand untereinander

- ≥ 20 cm