


## Leichtausgleich, gebundene Schüttung

maxit plan 4515



- ✓ gebundene Schüttung
- ✓ nicht brennbar A1
- ✓ geringes Flächengewicht
- ✓ Schichtdicken bis 300 mm
- ✓ für hohe Verkehrslasten geeignet
- ✓ auch maschinell misch- und förderbar



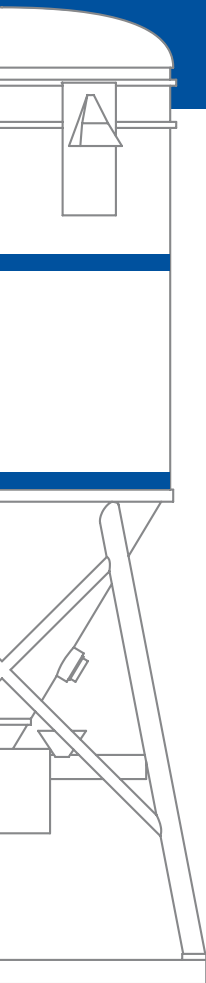

### maxit plan 4515 Leichtausgleich

Werkmäßig hergestellte, zementgebundene, pumpbare Leichtausgleichsmasse.

#### Anwendungsbereich

maxit plan 4515 Leichtausgleich ist zur Anwendung im Wohnungsbau, in der Altbauanierung, im Objekt- und Gewerbebau, als Rohrhöhenausgleich, als Ausgleichsschicht auf Holzbalkendecken, zur Reprofilierung von Flachdächern, für Sauberkeitsschichten und als Geschosshöhenausgleich geeignet.

#### Eigenschaften

- ✓ für hohe Verkehrslasten geeignet
- ✓ geringes Flächengewicht von ca. 5,5 kg/m<sup>2</sup> je cm Schichtdicke
- ✓ in hohen Schichtdicken bis 300 mm einsetzbar
- ✓ maschinell mit gebräuchlichen Putzmaschinen misch- und förderbar
- ✓ nicht brennbar A1
- ✓ leicht verarbeitbar
- ✓ Materialverbrauch ca. 4,5 kg/m<sup>2</sup> je cm
- ✓ für leichten Baustellenbetrieb nutzbar
- ✓ als Anwendung für den Rohrhöhenausgleich
- ✓ als Ausgleichsschicht auf Holzbalkendecken
- ✓ Sackgewicht 15 kg


#### maxit nord

maxit Baustoffwerke GmbH  
Brandensteiner Weg 1  
D-07387 Krölpa  
Telefon: 03647/433-0  
Telefax: 03647/433-380  
E-Mail: info@maxit-kroelpe.de

#### maxit süd

Franken Maxit  
Mauermörtel GmbH & Co.  
Azendorf 63  
D-95359 Kasendorf  
Telefon: 09220/18-0  
E-Mail: info@maxit.de

Firmenstempel:



S/60473/05.2023/3/1\_400/710677