

maxit[®]torro

schneller trocknender Zement-Fließestrich

maxit torro

maxit torro



- ✓ belegreif nach 4 Wochen
- ✓ ohne zusätzliche Trocknungsmaßnahmen
- ✓ kein Nachfeuchten
- ✓ wenig zusätzliche Baufeuchte
- ✓ spannungs- und schwindarm

Flink & flexibel:
maxit torro für schnelle Belegreife
 bei allen Ausführungsarten



„Zeit ist Geld“ gilt auch für Baustellen. Aus diesem Grund erlangt der **maxit torro** seine Belegreife – ganz ohne zusätzlich trocknende Maßnahmen – zielsicher schon nach rund vier Wochen. Damit liegt er zwar zeitlich hinter den sogenannten Schnellestrichen, ist jedoch wesentlich schneller belegreif als normal trocknende Estriche. Verwendung findet der **maxit-Estrich vor allem als wirtschaftliche Alternative zu beschleunigten Zementestrichen im Wohn- sowie Gewerbebau und eignet sich hier für alle Ausführungsarten. Der maxit torro ist sowohl im Baustoffsilos als auch als Sackware verfügbar.**

Der Zement-Fließestrich
maxit plan 4441 torro

Auf der Baustelle herrscht ein strikter Zeitplan. Kommt nur ein Gewerk in Verzug, wirkt sich dies meist auch auf alle anderen Baubeteiligten aus. Daher soll man sich bei den verwendeten Produkten auf konkrete Zeitangaben verlassen können, ohne jedoch die Ausführungsqualität zu beeinflussen.

Gezielte und verbindliche Trocknung
– Hand drauf!


Als CT-C25-F5 klassifiziert, ist der **maxit torro** ein schneller trocknender Zement-Fließestrich. Die Überprüfung seiner Belegreife erfolgt wie gewöhnlich mittels Calciumcarbid-Methode (CM) nach DIN 18560-1. Als belegreif gilt der Estrich bei einer normgerechten Restfeuchte von 2,0 CM-% auf nicht beheizten bzw. 1,8 CM-% bei beheizten Flächen. Dies ist in der Regel bereits in vier Wochen nach Estricheinbau der Fall. Damit liegt der **torro** zeitlich genau zwischen Schnellestrichsystemen und den normal trocknenden Varianten. Und das ganz ohne zusätzliche Trocknungsmaßnahmen. Dies spart Zeit und Energie.

Vielseitig einsetzbar

Der **maxit torro** überzeugt mit allen bewährten Attributen eines fließfähigen Estrichsystems: Gesundheitsschonender Einbau, schneller Baufortschritt, saubere Baustelle. Seinen Einsatzbereich findet der **torro** insbesondere als schneller Estrich im Wohn- und Gewerbebau, da er sich hier für alle Estrichkonstruktionen im Innenbereich eignet, z. B.:

- ✓ als Heizestrich
- ✓ auf Dämmung
- ✓ auf Trennlage
- ✓ im Verbund
- ✓ auf Hohlraumboden

Zeitraum bis zum Erreichen der Belegreife:

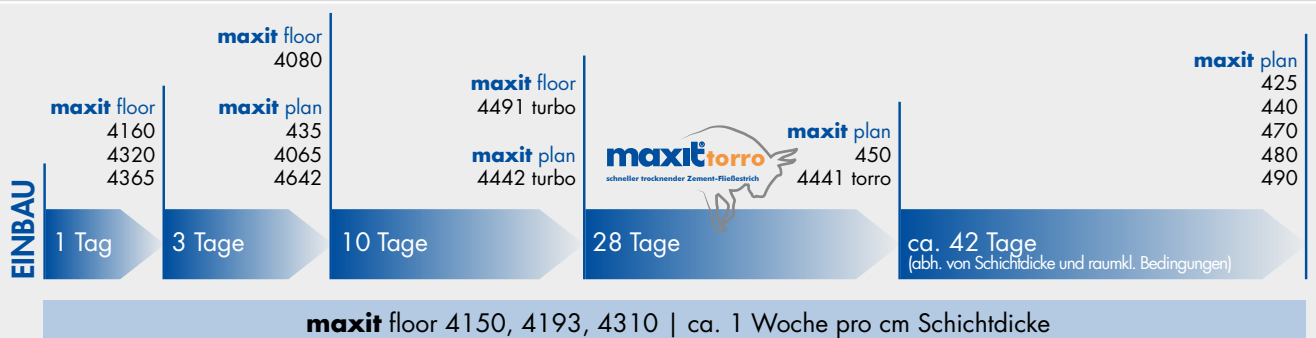



Einer für Alles

Der **maxit plan 4441 torro** bietet neben den für **maxit**-Fließestrichen typischen Vorteilen, wie zum Beispiel schnelle und unkomplizierte Verarbeitung oder körperschonender Einbau, einen weiteren Nutzen: Mit nur einem Produkt lassen sich die Estriche in nahezu allen Innenräumen ausführen – vom Keller bis zum Dach:

- ✓ auf Wohnflächen
- ✓ auf Büroflächen
- ✓ im Bad
- ✓ in Kellerräumen

Der **maxit torro** ist sowohl in seinen technischen als auch in seinen Verarbeitungseigenschaften schon ab Werk optimal eingestellt. Dies schafft zusätzliche Sicherheit und macht eine bauseitig händische Zudosierung zweifelhafter Zusätze, z. B. für Beschleunigung der Trocknung, überflüssig.



Logisch. Logistik.

Die Bereitstellung des Estrichs erfolgt in bewährter **maxit**-Silologistik – in Verbindung mit der passenden Maschinenteknik – oder als Sackware für maschinelle bzw. händische Verarbeitung. Ein systembedingtes Anschleifen des Estrichs ist nicht erforderlich, der ohnehin erforderliche Reinigungsschliff durch den Bodenleger genügt.




im Überblick

maxit torro ist ein zementgebundener, schneller trocknender, fließfähiger und laborüberwachter Werk trockenmörtel mit Körnung 0 – 4 mm. Erfüllt alle Anforderungen der EN 13813 für einen CT-C25-F5.

Produkteigenschaften:

- ✓ belegreif nach 4 Wochen
- ✓ schnellere Trocknung ohne zusätzliche Maßnahmen wie bspw. Belegreifheizen oder Bautrocknung
- ✓ zementgebundener Werk trockenmörtel nach EN 13813 und DIN 18560
- ✓ spannungs- und schwindarm
- ✓ Feldgrößen bis 100 m²
- ✓ hohe Verlegeleistung
- ✓ nicht brennbar
- ✓ wenig zusätzliche Baufeuchte
- ✓ als Heizestrich geeignet
- ✓ kein Nachfeuchten

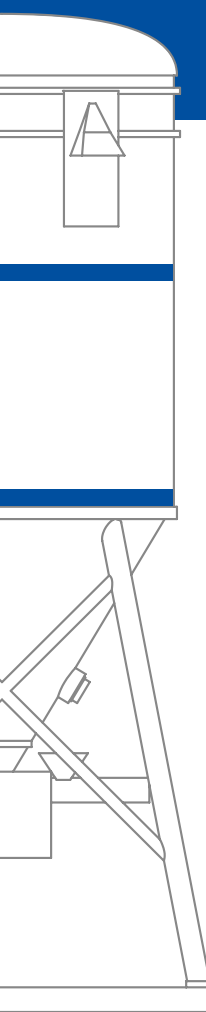

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Broschüren und unter www.maxit.de



maxit Boden im Fokus
Das Handbuch für Bodenprofis

maxit nord

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon: 03647/433-0
Telefax: 03647/433-380
E-Mail: info@maxit-kroelpa.de

maxit süd

Franken Maxit
Mauermörtel GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon: 09220/18-0
Telefax: 09220/18-200
E-Mail: info@maxit.de

BYERNEN
BEST 50
PREISTRÄGER 2014



Nachbemerkung

Die Angaben in dieser Broschüre basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer maxit Produkte nicht von eigenen Prüfungen sowie Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Broschüre (Mai 2023) verlieren alle früheren Ausarbeitungen ihre Gültigkeit.

S/60473/05.2023/2/1.300/710876