


Die flexible Feuchtigkeitsabdichtung zum schlämmen und spachteln

maxit FAF-1K-Außendicht



- ✓ als Feuchteschutz für den Sockelbereich
- ✓ zum Verkleben von Sockeldämmplatten
- ✓ als Gewebespachtelung
- ✓ filzbar | überstreichbar | überputzbar



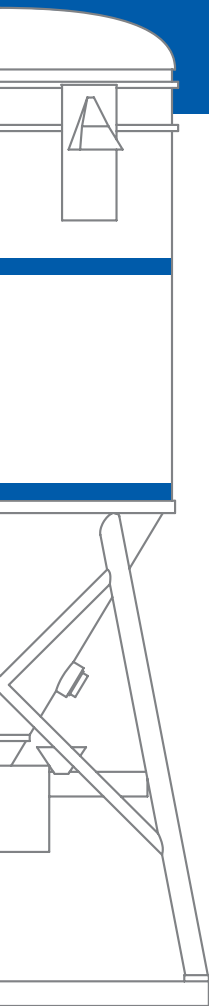

maxit FAF-1K-Außendicht

maxit FAF-1K-Außendicht ist eine flexible, hydraulisch abbindende, wasserundurchlässige, rissüberbrückende, 1-komponentige Feuchtigkeitsabdichtung gegen Spritzwasser, Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Sickerwasser zum Schlämmen und Spachteln.

Anwendungsbereich

- ✓ zum Feuchteschutz für den Sockel und erdberührten Bereich gegen Spritzwasser und Bodenfeuchtigkeit
- ✓ zum Verkleben von Sockel-Dämmplatten
- ✓ auf kleinflächigen Bitumenuntergrund
- ✓ als Gewebespachtelung auf Dämmplatten und Sockelputzen

Produktvorteile

- ✓ frost- und tausalzbeständig
- ✓ widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung
- ✓ für Innen und Außen
- ✓ dampfdiffusionsfähig

Verarbeitung

- ✓ in mindestens 2 Arbeitsgängen, jeweils gleichmäßig und volldeckend
- ✓ mit min. Gesamtschichtdicke von 2 mm
- ✓ in Ansteifphase filzbar
- ✓ als Armierungsspachtel in einer Schichtdicke von ca. 3 mm vorziehen. Im Sichtbereich am Folgetag nochmal dünn aufziehen und abfilzen.

maxit nord

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa

Telefon: 03647/433 - 0
Telefax: 03647/433 - 380

E-Mail: info@maxit-kroelpa.de

maxit süd

Franken Maxit
Mauermörtel GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf

Telefon: 09220/18-0

E-Mail: info@maxit.de

www.maxit.de



S/65597/06.2020/3/500/710694