




emv-VARIO-Jalousiekasten Bestellung

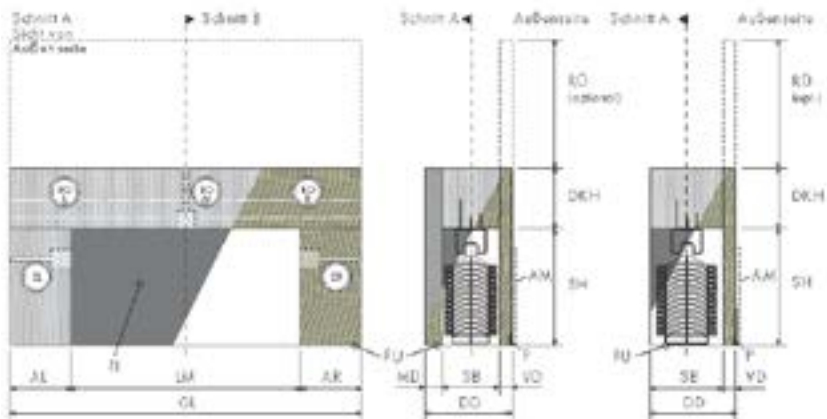

Jalousiensystem/Hersteller:

Kunde:

Lieferadresse:

Datum:

Bestellnummer:

Straße/Hausnummer:

Fachunternehmer/Ort:

PLZ/Ort:

FI = Farbton
 Schachtinnenseite:

weiß

grau ca.
 RAL7015

Telefonnummer für Rückfragen:

FU = Farbton
 Unterseite:

weiß

grau ca.
 RAL7015

Bestellername:

Materialversion:

EPS

MIWO

Unterschrift:

AM = Armierungsschichtdicke bitte angeben (nur für P = Standard-Profil), max. 22 mm (z. B. für Klinker)

mit P = Einsteckgewebeprofil Standard

oder P = optional mit Tropfkante nach Wahl. Die Armierungsschichtdicke ergibt sich durch die Profilgeometrie. **Bitte ankreuzen:**

3 mm 5 mm mm



optional W40-1 für organischen Aufbau



optional W40-2 für mineralischen Aufbau



optional W80-12 für 12-mm Putzträgerplatten



optional W80-20 für 20-mm Putzträgerplatten



optional W40-0 für organischen Aufbau



optional W40-3 mit transparenter Lippe



optional W40-4 für Kratzputz

Bezeichnung	Anzahl	LM	AL	AR	= GL	MD	VD	SB	= DD	SH	DKH	RÜ	= Höhe	e-Kabel vorbereitet	Besonderes

