



Variante 1:
Direktverschraubung auf der Montageachse der Stirnseite des maxit® Iso-Corner mit EJOT Delta PT®

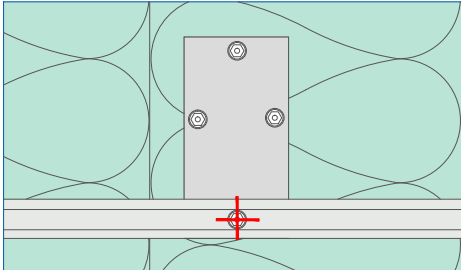

Variante 2:
Direktverschraubung auf der Montageachse des Schenkels des maxit® Iso-Corner mit EJOT Delta PT®

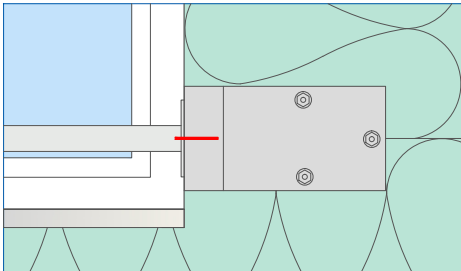

Lasteneinteilung:
Die Lastenteilung kann Unmittelbar auf der Montagefläche oder in einem Abstand bis zu 20 mm erfolgen und grenzt sich somit von "herkömmlichen Befestigungslösungen" ab

